


**Storz Koppeling**

- Zeer hoogwaardige en robuuste Aluminium koppelingen volgens DIN
- Dichtingen uit Nitril
- Koppelingen met indraaipootjes voor snelle aansluiting.
- Koppelingen van eenzelfde model onderling snel uitwisselbaar
- Koppeling voor gebruik in allerhande sectoren.

Type	Aansluiting BSP	Compatibel met Type	CA Nr.
<b>Koppeling met Binnendraad BSP</b>			
<b>25-D</b>	1/2"	31	59/53/1040
<b>25-D</b>	3/4"	31	59/53/1042
<b>25-D</b>	1"	31	59/53/1044
<b>32</b>	1"	44	59/53/1046
<b>32</b>	1 1/4"	44	59/53/1048
<b>38</b>	1 1/2"	51	59/53/1050
<b>38</b>	2"	51	59/53/1052
<b>52-C</b>	1"	66	59/53/1054
<b>52-C</b>	1 1/4"	66	59/53/1056
<b>52-C</b>	1 1/2"	66	59/53/1058
<b>52-C DIN 14 307</b>	2"	66	59/53/1060
<b>75-B</b>	2"	89	59/53/1062
<b>75-B DIN 14 308</b>	2 1/2"	89	59/53/1064
<b>75-B</b>	3"	89	59/53/1066

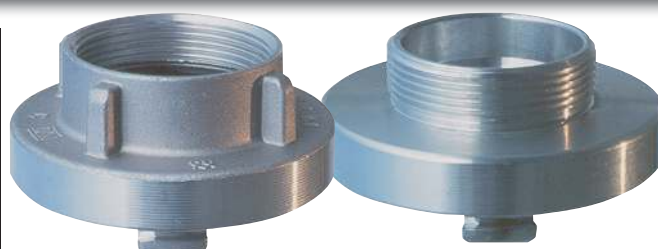

Type	Aansluiting BSP	Compatibel met Type	CA Nr.
<b>Koppeling met Buitendraad BSP</b>			
<b>25</b>	1"	31	59/53/1030
<b>32</b>	1"	44	59/31/1032
<b>38</b>	1 1/2"	51	59/31/1034
<b>52-C</b>	1 1/4"	66	59/31/1036
<b>52-C</b>	1 1/2"	66	59/31/1038
<b>52-C</b>	2"	66	59/31/1040
<b>75-B</b>	2 1/2"	89	59/31/1044
<b>75-B</b>	3"	89	59/31/1046

Type	BinnenØ	Compatibel met Type	Lengte mm	CA Nr.
<b>Koppeling met Slangpilaar</b>				
<b>25-D</b>	25	31	53	59/53/1000
<b>32</b>	19	44	70	59/53/1002
<b>32</b>	25	44	70	59/53/1004
<b>32</b>	32	44	70	59/53/1006
<b>38</b>	38	51	90	59/53/1008
<b>52-C</b>	25	66	90	59/53/1010
<b>52-C</b>	32	66	90	59/53/1012
<b>52-C</b>	45	66	90	59/53/1014
<b>52-C</b>	52	66	90	59/53/1016
<b>52-C</b>	60	66	90	59/53/1018
<b>75-B</b>	65	89	125	59/53/1022
<b>75-B</b>	70	89	125	59/53/1024
<b>75-B</b>	75	89	125	59/53/1026

